

■ GEBERIT

Beépített szag- elszívás

Geberit DuoFresh



Új

KNOW
HOW
INSTALLED

Geberit szerelőelemek kiegészítő funkcióval

A fürdőszobai kellemetlen szagok problémájára számos megoldás létezik, melyek többsége nem tökéletesen kielégítő. A Geberit fejlesztésének köszönhetően azonban most egy beépített szagelszívóval rendelkező WC-elemet kínálhat ügyfeleinek.

A Geberit DuoFresh beszerelése ugyanolyan egyszerű, mint a már jól ismert Geberit Duofix WC szerelőelemé, ráadásul olyan innovatív szagelszívó funkcióval rendelkezik, amely közvetlenül a kerámiából távolítja el a kellemetlen szagokat. Az így elszívott szagokat a falsík alatti Geberit tartályba épített aktívszén-szűrő szűri meg.

A tisztított levegő végül oldalt, a nyomólap mögül kerül vissza a légtérbe. Az új technológia révén a Geberit DuoFresh külön szellőztető berendezés használata, vagy külső levegő beáramoltatása nélkül is képes működni. Ezáltal rengeteg energiát takaríthat meg, különösen az év hidegebb hónapjaiban.





Friss levegő – csupán három lépésben



A Geberit DuoFresh közvetlenül a kerámiából szívja el a szagokat, a levegőt pedig megfelelő szűrés és tisztítás után visszaáramoltatja a légtérbe. A hasznos többletfunkciót kínáló szerelőelem teljes egészében, roppant egyszerűen integrálható a már jól ismert Geberit szerelési rendszerekbe.

Beépített szagelszívás: Ön kivitelezőként olyan újszerű megoldást tud ajánlani, amely ügyfeleinek is megelégedésére szolgál.

Beépítés

Végezze el a szükséges beépítési lépéseket a Geberit DuoFix WC-elemek szereléséhez hasonlóan! Csatlakoztassa a szerelőelemet a szennyvíz és ivóvíz hálózathoz, majd kösse be az elektromos hálózatba is!

Csempézés

A gipszkarton fal burkolási munkáinak elkészülte után felszerelhető a Geberit Sigma40 nyomólap. A szerelőkeret előtt csempével burkolt gipszkarton falszerkezet vastagsága 2-4,5 cm közötti, a 242.525.00.1 cikkszámú hosszabbító elem felhasználásával pedig 4,5-6 cm közötti lehet.

Készreszerelés

Üzemelje be a tartályt a szokásos módon, helyezze be a mellékelt szagelszívó egységet, majd csatlakoztassa az elektromos hálózathoz! Szerelje fel a Sigma40 nyomólapot és illessze be a szűrőt! A Geberit DuoFresh máris használatra kész.

A Geberit DuoFresh beépítéséről bővebb információt a következő helyen talál:

→ www.geberit.hu

1 DuoFix beszerelése



2 Csempézés



3a Védőfedél eltávolítása



3b Csatlakozás a transzformátorhoz



3c Szagelszívó egység behelyezése



3d Aktív szén-szűrő behelyezése



3e Nyomólap visszazárása – kész!



A már jól ismert szerelési rendszer

A Geberit DuoFresh esetében egy speciális WC-elemre van szükség, amelyre gyárilag felszerelték az elszívócsövet, melyet a tartályba vezettek. A szükséges WC-elem a már jól ismert Geberit Duofix szerelési rendszer formájában rendelkezésre áll.

A szűrőt is magában foglaló szagelszívó egység a Sigma40 nyomólap tartozéka. A későbbi szerelés, átszerelés vagy korszerűsítés a megfelelő WC-elem felszerelésével bármikor elvégezhető.



→ 115.600.KQ.1



→ 115.600.KR.1



→ 115.600.SI.1



→ 115.600.SQ.1



→ 115.600.SJ.1

A DuoFresh rendszerhez alkalmas Geberit Duofix WC szerelőelem

→ 111.370.00.5

A Sigma40 nyomólap egyszerűen beszerelhető tartozékai


→ 115.600.XX.1

Szagelszívó egység aktívszén-szűrővel, átalakító készlet tartályba helyezhető vízkezelő tablettákhoz, valamint alapanyagtól függően fehér, fekete vagy umbra (barna) nyomólap szálcsiszolt alumínium gombokkal.

Nyomólap választék

→ 115.600.KQ.1 fehér műanyag / alumínium
→ 115.600.KR.1 fekete műanyag / alumínium
→ 115.600.SI.1 fehér üveg / alumínium
→ 115.600.SJ.1 fekete üveg / alumínium
→ 115.600.SQ.1 umbra üveg / alumínium

A rendszer használatának előnyei

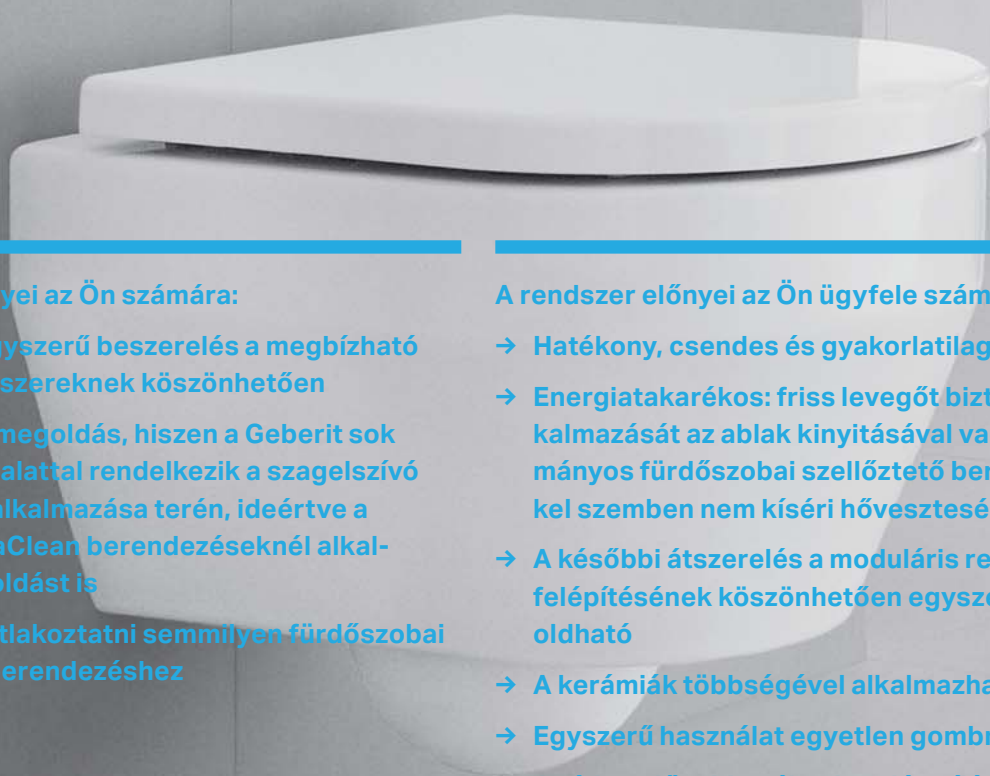

A rendszer előnyei az Ön számára:

- Rendkívül egyszerű beszerelés a megbízható Geberit rendszereknek köszönhetően
- Megbízható megoldás, hiszen a Geberit sok éves tapasztalattal rendelkezik a szagelszívó rendszerek alkalmazása terén, ideértve a Geberit AquaClean berendezéseknél alkalmazott megoldást is
- Nem kell csatlakoztatni semmilyen fürdőszobai szellőztető berendezéshez

A rendszer előnyei az Ön ügyfele számára:

- Hatékony, csendes és gyakorlatilag észrevétlen
- Energiatakarékos: friss levegőt biztosít, és alkalmazását az ablak kinyitásával vagy a hagyományos fürdőszobai szellőztető berendezésekkel szemben nem kíséri hővesztés
- A későbbi átszerelés a moduláris rendszerű felépítésének köszönhetően egyszerűen megoldható
- A kerámiák többségével alkalmazható
- Egyszerű használat egyetlen gombnyomással
- A vízkezelő tabletták adagoló nyílása és a cserélhető aktívszén-szűrő könnyen hozzáférhető

Geberit Kft.
Office Garden II.
Budapest
Alíz utca 2.
1117

T: 06 1 204 4187
F: 06 1 204 4190

→ sales.hu@geberit.com
→ www.geberit.hu

